




2 Personen
2 Osoby



Pflegehinweis!



Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!

MONTAGEANLEITUNG INSTRUKCJA MONTAŻOWA

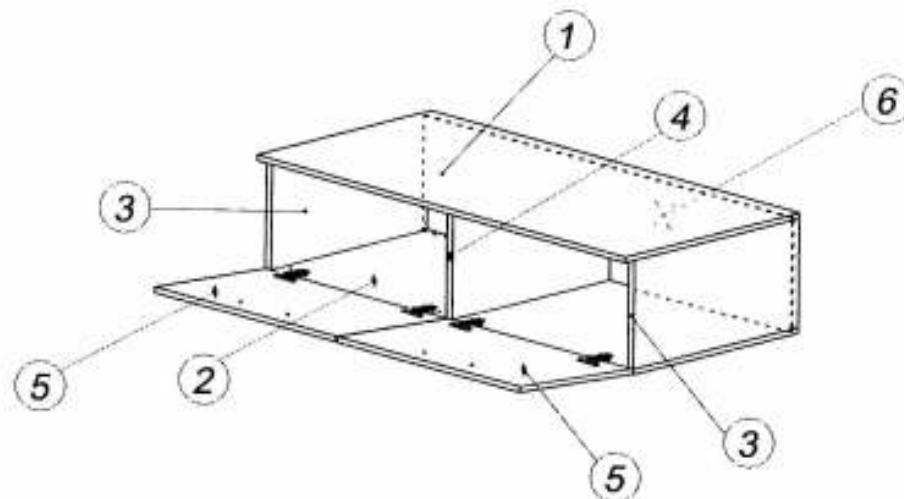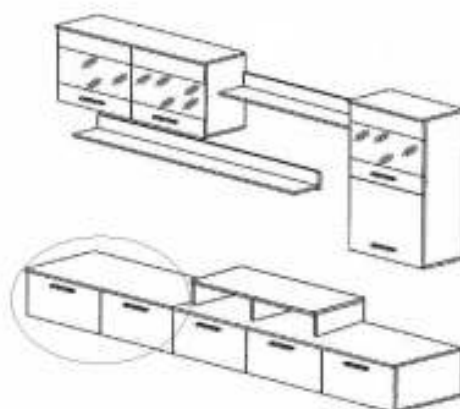



Max. zulässige Belastungen
 von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:




Stärke/Gr. Länge/Dł. mm	Spanplatte/Płyta			Glas/Szkło
	15	18	22	5/6
0<400				Länge bis
401<600	40	40	40	600 mm/15kg
601<800	24			Länge bis
801<1000	15	30		900 mm/10kg

BESCHLAGLISTE WYKAZ OKUĆ



NR 1



NR 2









NR 3



NR 4



1

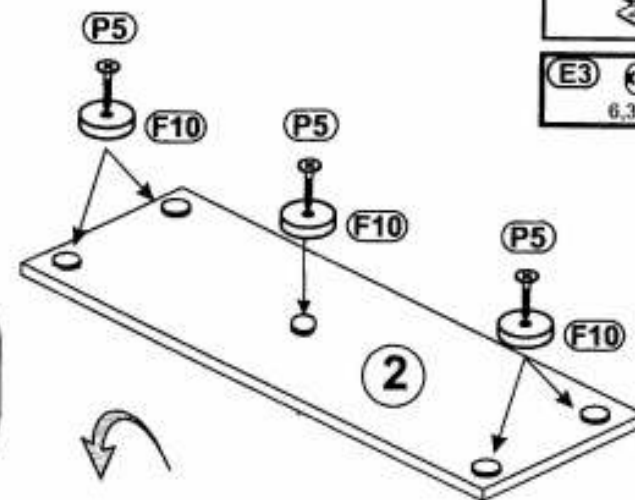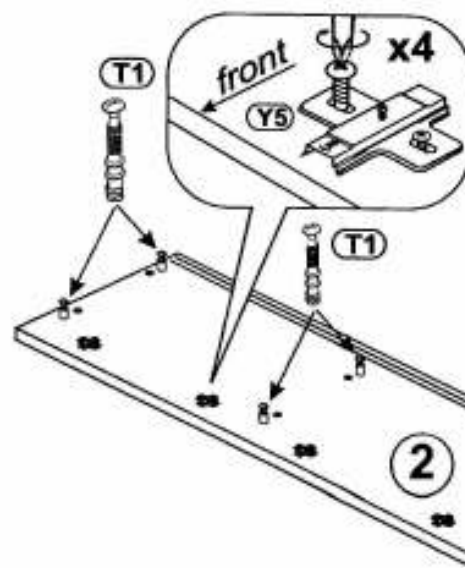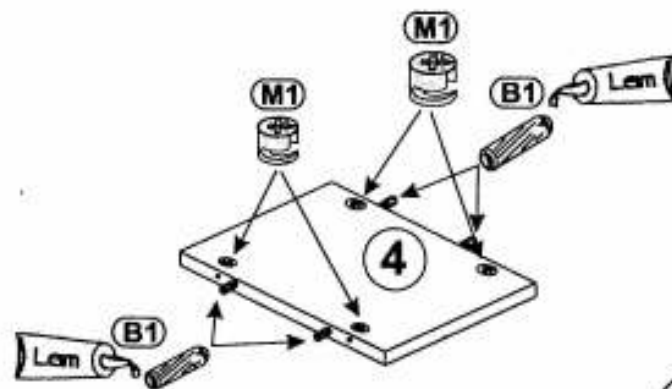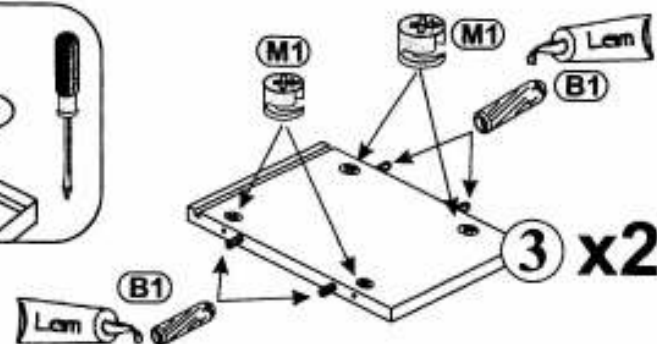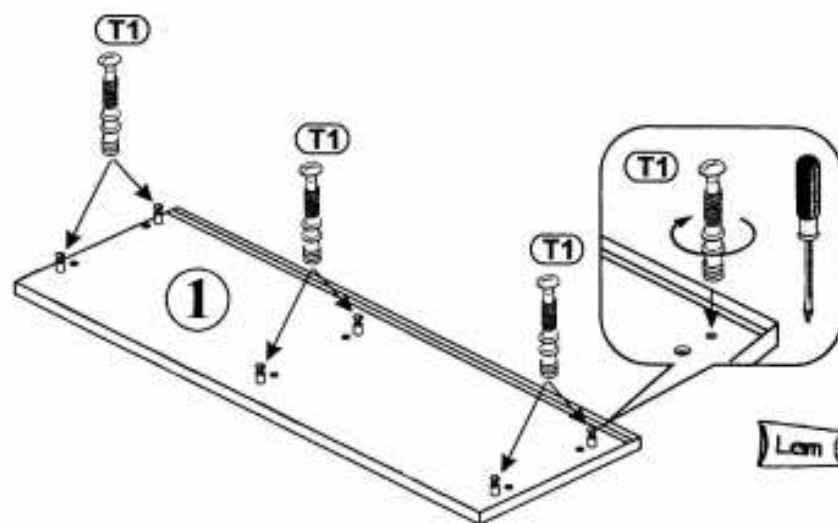

L1 Leim 16g x1

B1  x12

M1  x12

T1  x12


F10  x5

P5  3.5 x 2.5 x5


Y5  x4

E3  6.3 x 1.3 x8



2

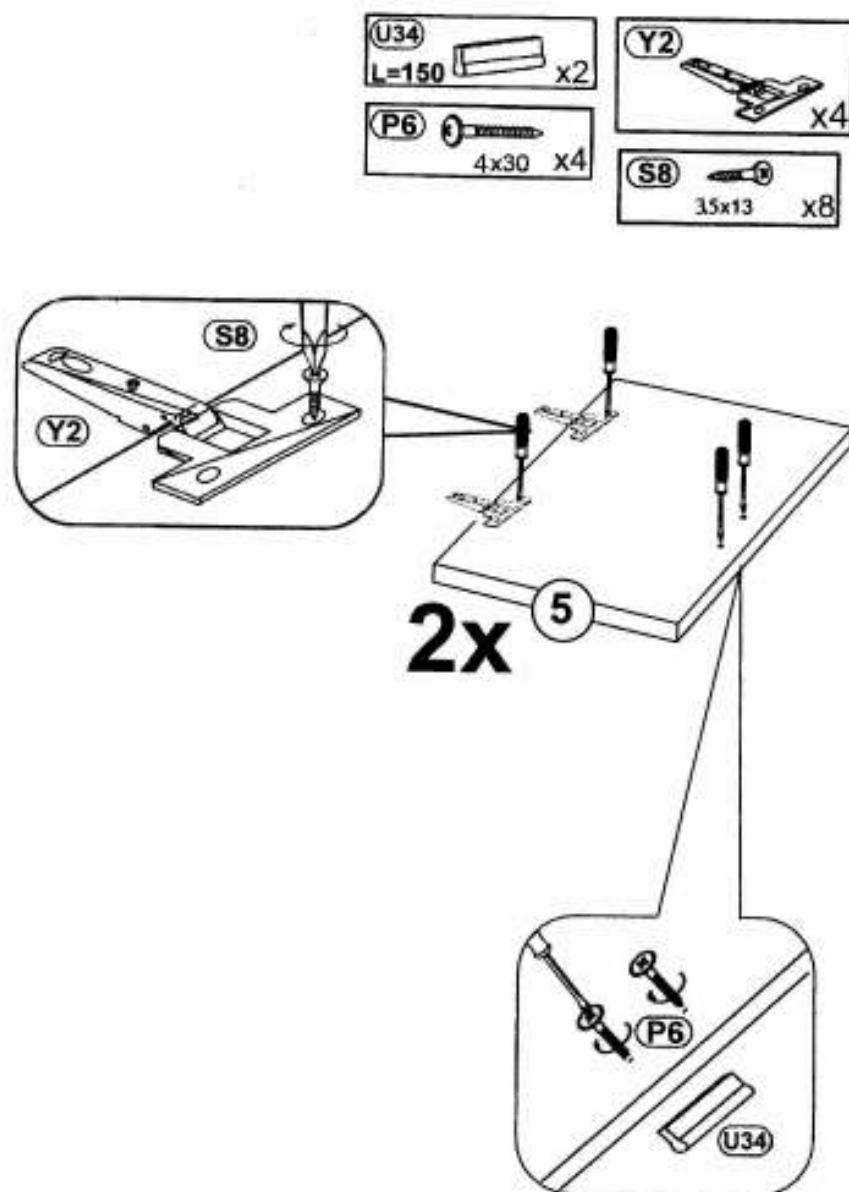



3



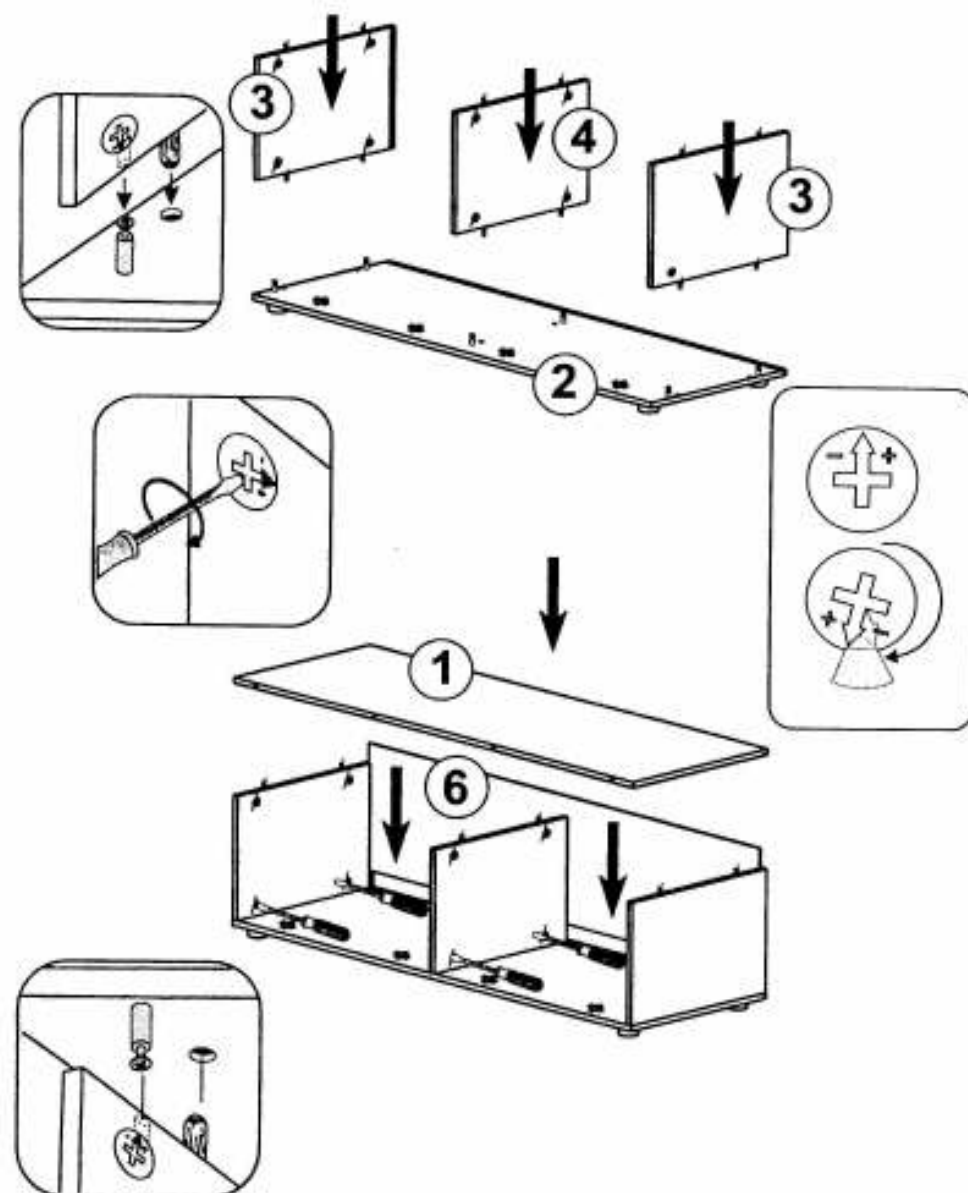


4

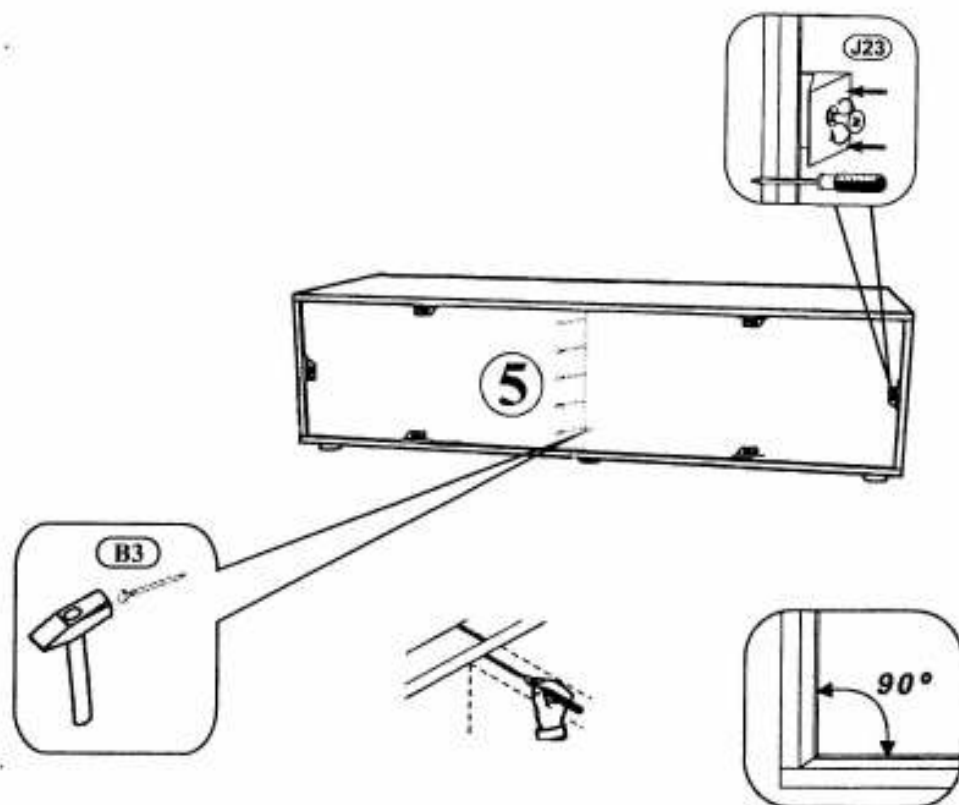

5

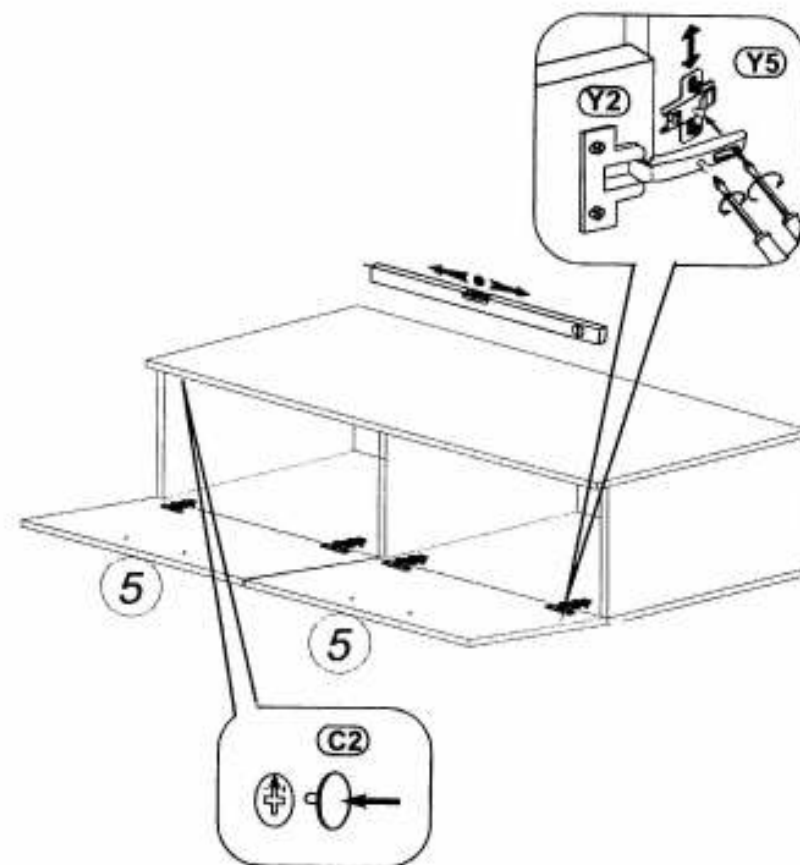

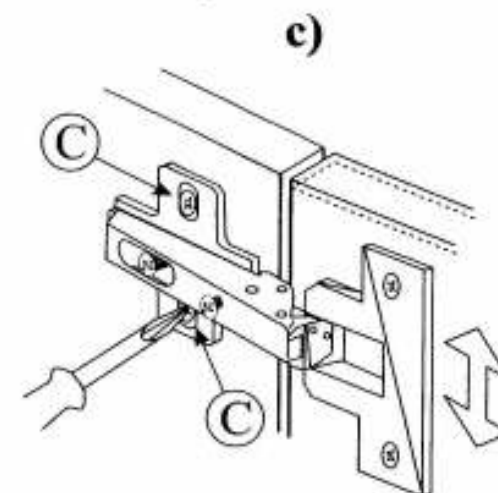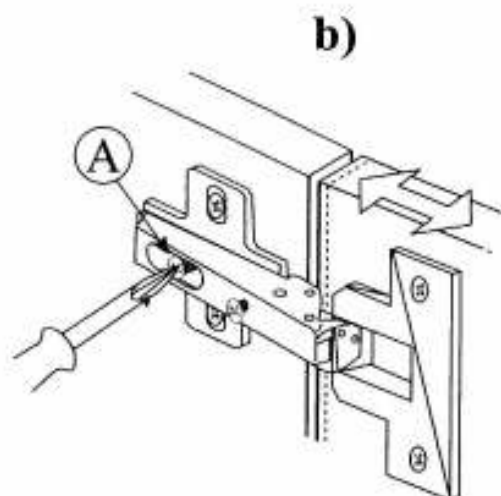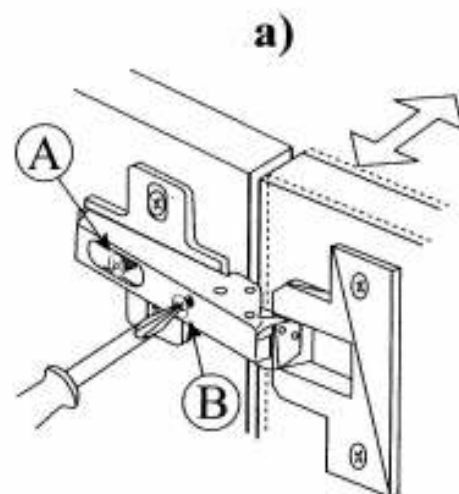

Verstellmöglichkeiten

a) Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.

b) Tiefenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c) Höhenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

a) Side adjustment:

Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b) Depth adjustment:

Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.

c) Height adjustment:

Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

a) Positionnement de la rainure:

Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".

b) Positionnement de la profondeur:

Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".

c) Positionnement de la hauteur:

Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

a) Regulacja szczeliny:

Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".

b) Regulacja głębokości:

Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".

c) Regulacja wysokości:

Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.